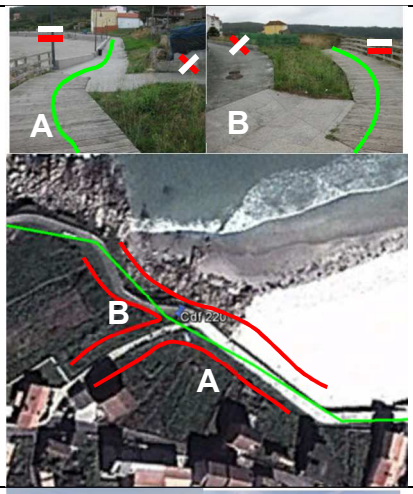
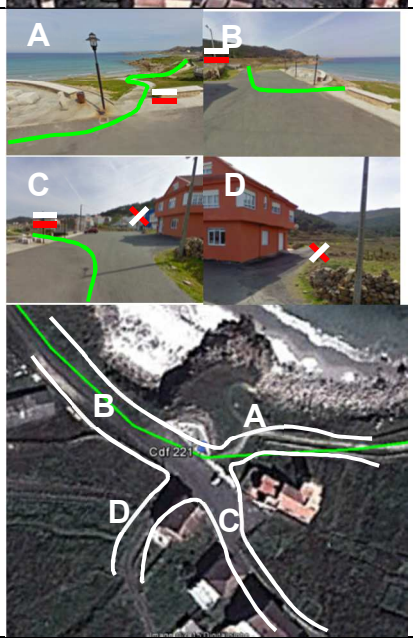
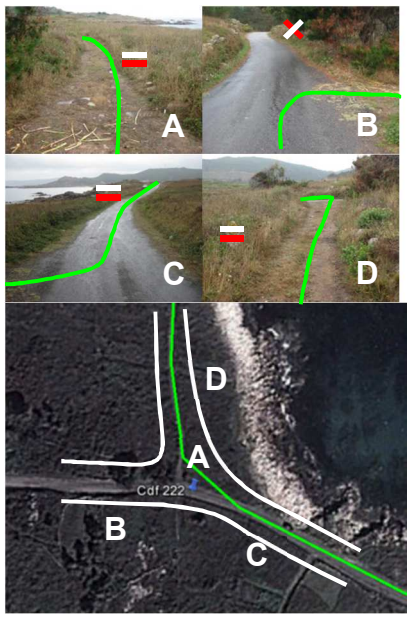
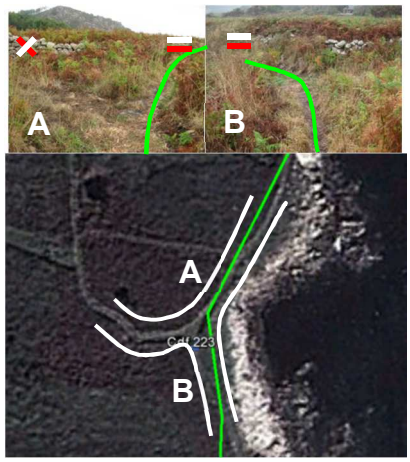
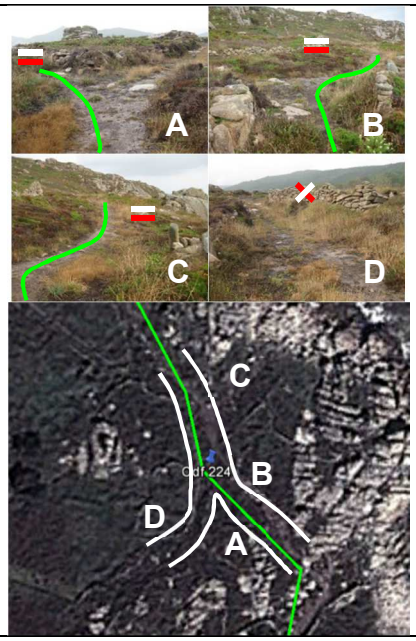
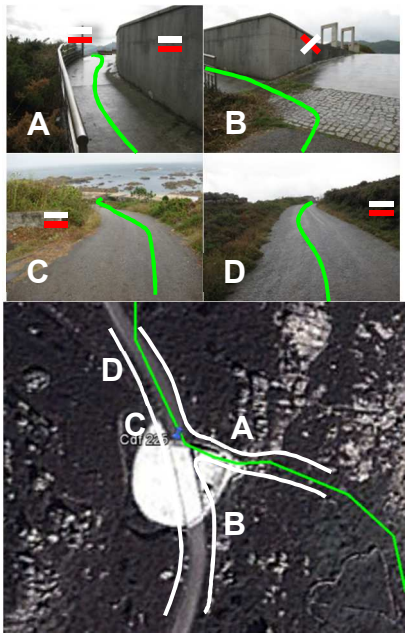
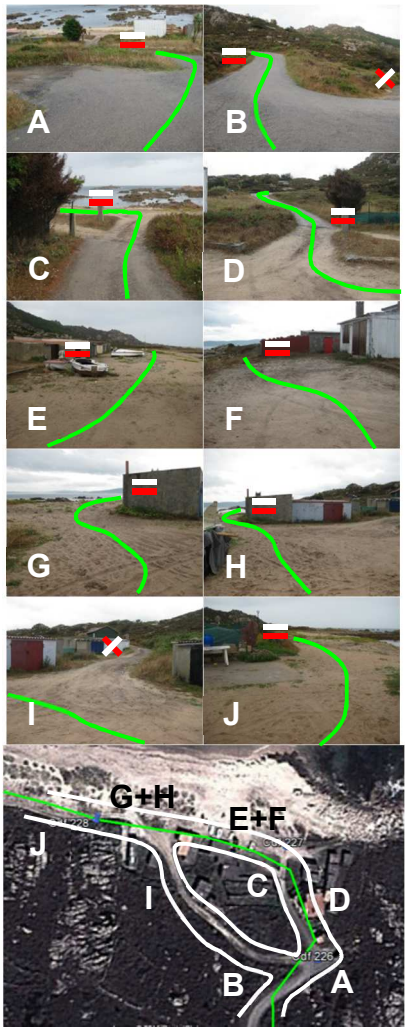
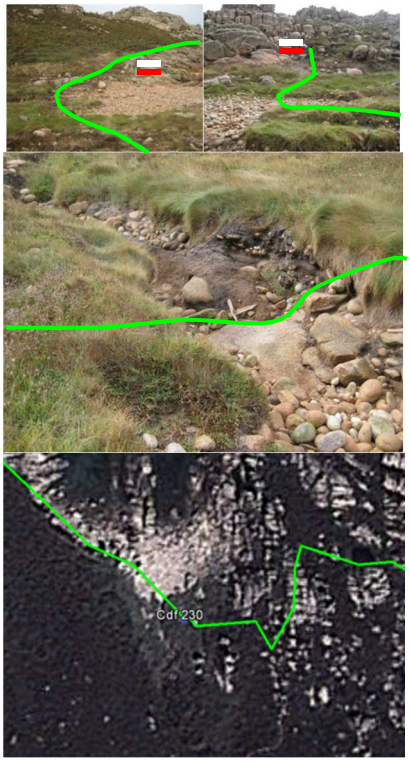
7.1.5. Etapa 5. Arou – Camariñas.

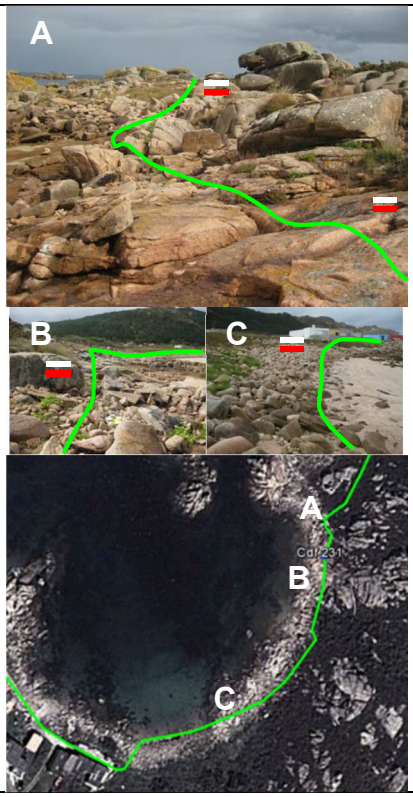
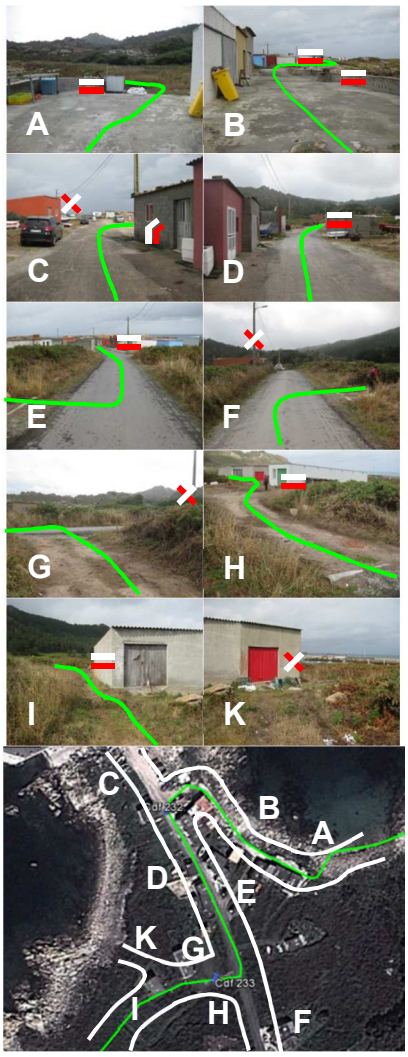
Nota: A orientación do Norte en todas as ortofotos é hacia a parte superior da imaxe.

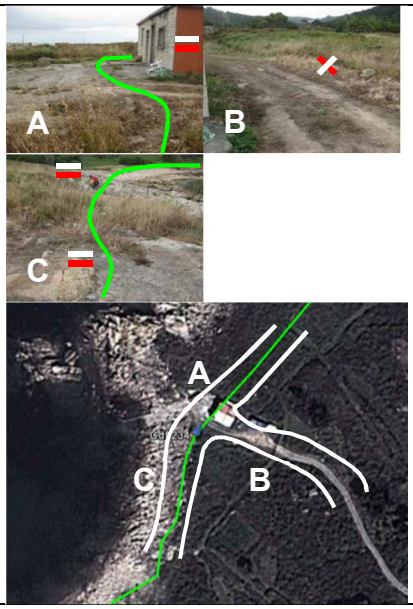
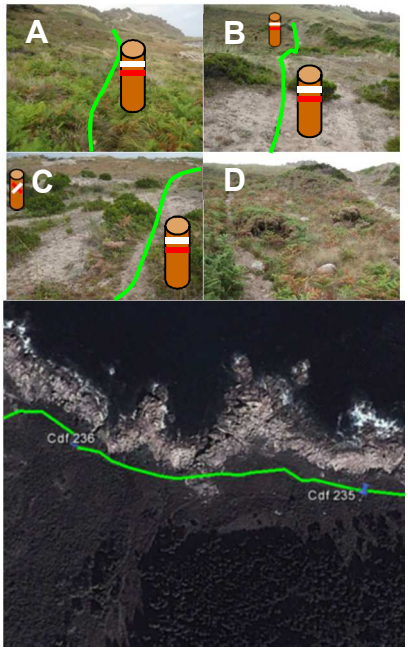
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
219_ CDF	N43° 11.078' W9° 06.354'				Praia de Arou. Colocación de panel de inicio-fin da 4ª-5ª etapa. Exemplo de ubicación.	Contido do panel: Ver apartado 8.4 -1 ud. panel de inicio.
220_ CDF	N43° 11.096' W9° 06.421'				Sinalizar cruzamento. Sobre soportes existentes.	
221_ CDF	N43° 11.104' W9° 06.686'				Sinalizar cruzamento. Sobre soportes existentes (muros, postes eléctricos, etc.)	

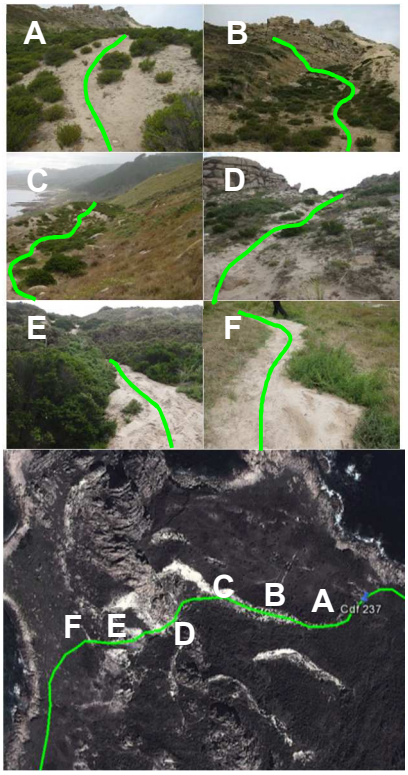
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
222_ CDF	N43° 11.264' W9° 06.877'				Sinalizar cruzamento. Muros e outros soportes existentes.	
223_ CDF	N43° 11.349' W9° 06.895'				Sinalizar cruzamento. Muros e outros soportes existentes.	
224_ CDF	N43° 11.504' W9° 06.861'				Sinalizar cruzamento. Marcas de pintura sobre muros existentes e rochas.	

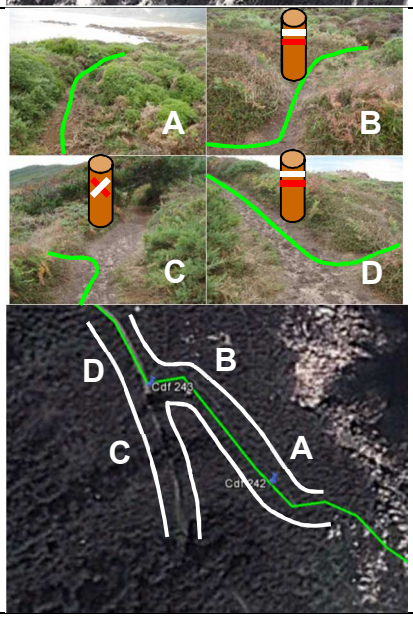
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
225_ CDF	N43° 11.560' W9° 06.943'				Sinalizar cruzamento. Sobre soportes existentes.	-1 ud. baliza madeira (estimación)
226_ CDF	N43° 11.603' W9° 06.941'				Sinalizar cruzamento e continuidade na zona de praia. Sobre soportes existentes.	Ver *ANEXO 1: Criterios para a correcta ubicación e pintado de sinais GR*

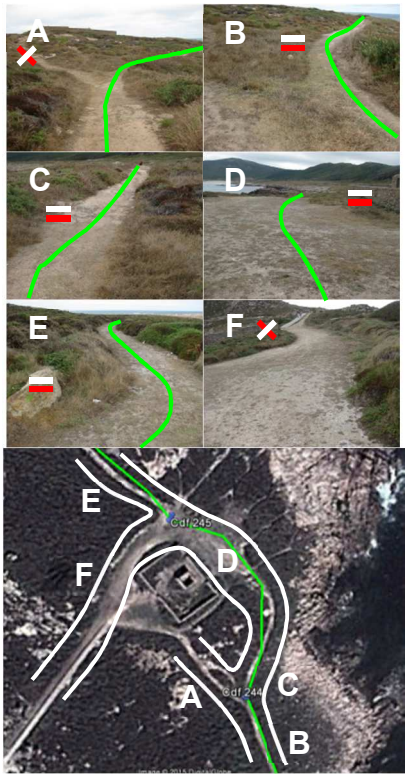
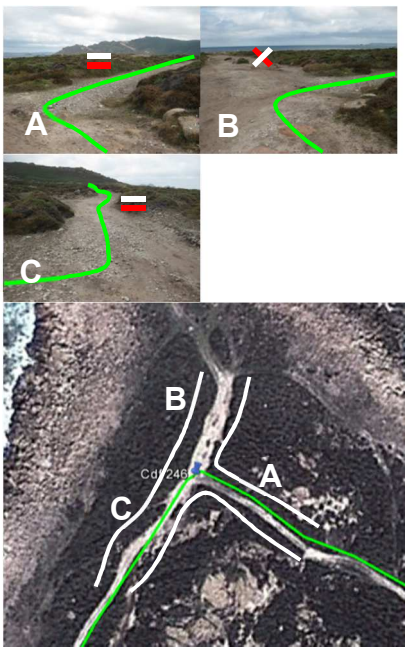
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
227_ CDF	N43° 11.631' W9° 06.953'			Ver WPT anterior.	Ver WPT anterior.	
228_ CDF	N43° 11.634' W9° 07.019'			Ver WPT 226_CDF.	Ver WPT 226_CDF.	
229_ CDF	N43° 11.688' W9° 07.513'				Zona de rochas. Sinalizar continuidade con maior frecuencia para identificar a traza correcta.	Ver *ANEXO 1: Criterios para a correcta ubicación e pintado de sinais GR*
230_ CDF	N43° 11.641' W9° 07.647'				Un pequeno regato estacional desemboca nesta zona. No momento da visita non levaba caudal pero é posible que noutra época si o teña. Se fose preciso, construir un pequeno paso con rochas (“poldras”)	

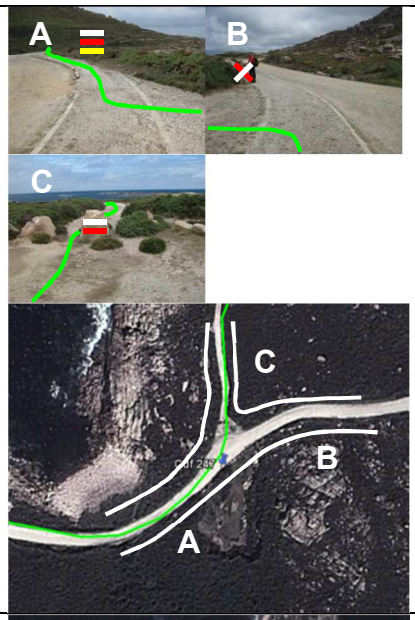
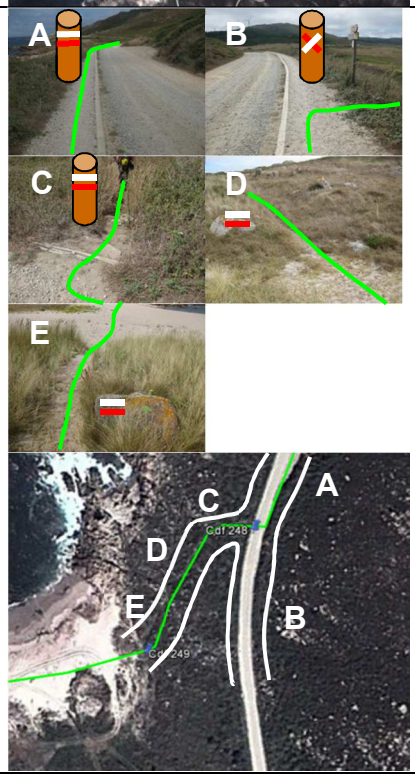
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
231_ CDF	N43° 11.628' W9° 07.889'				Enseada de Cabanas, chegando ao porto de Santa Mariña. Pintar marcas de continuidade evitando o paso por zona de influencia das mareas. Marcas frecuentes e visibles para indicar claramente a traza a seguir.	
232_ CDF	N43° 11.584' W9° 08.024'				Sinalizar cruzamentos. Sobre muros e postes eléctricos.	**Nota:** Porto de Sta. Mariña con edificacións de mariñeiros. Ditas edificacións forman un conxunto arquitectónico moi degradado (“feismo”) que ben acondicionado (fachadas, ventanais, portas, etc) podería resultar de grande interese turístico.

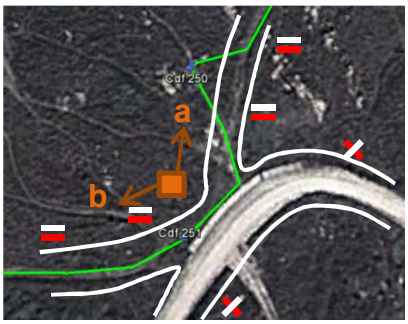
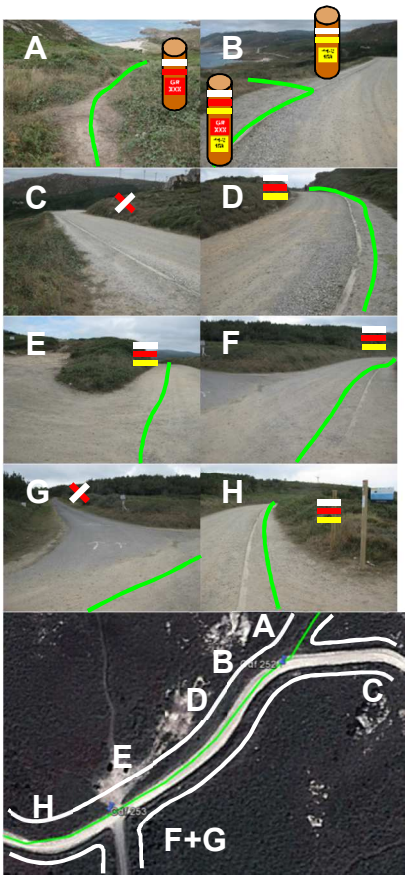
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
233_ CDF	N43° 11.533' W9° 08.000'			Ver WPT anterior.	Ver WPT anterior.	Ver WPT anterior.
234_ CDF	N43° 11.490' W9° 08.066'				Sinalizar continuidade. Sobre soportes existentes.	
235_ CDF	N43° 11.452' W9° 08.359'				Foto A: Zona de desbroce. Planificar desbroce periódico (semestral). Fotos B, C: Marcar continuidade. A sinalización debe facilitar a identificación da traza correcta e evitar a creación de múltiples sendas (foto D).	Duna de Montebranco. Zona de especial protección. Débense conseguir os permisos necesarios da autoridade ambiental competente. -5 ud. balizas madeira. (estimación)
236_ CDF	N43° 11.466' W9° 08.543'			Ver WPT anterior. 	Atención: Furados no chan por ser terreo areoso e haber auga. Isto podería facer mudar a traza do sendeiro. Existe risco de caídas se os furados son ocultados pola vexetación.	Duna de Montebranco. Zona de especial protección. Débense conseguir os permisos necesarios da autoridade ambiental competente.

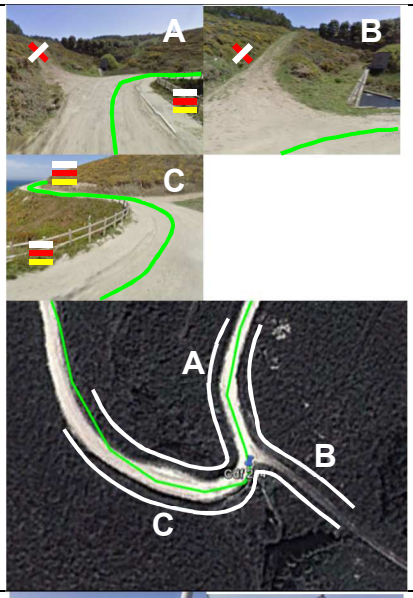
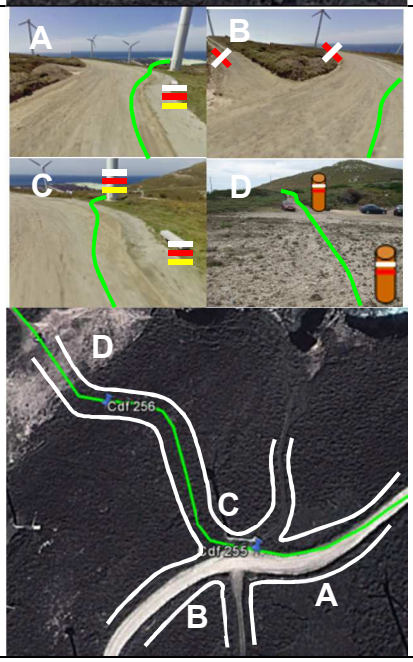
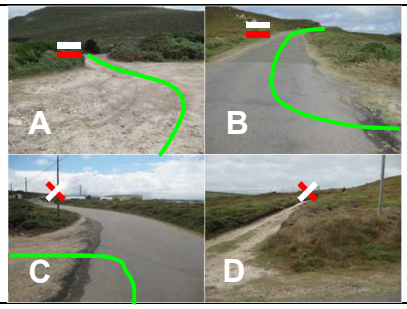
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
237_ CDF	N43° 11.471' W9° 08.598'				Sinalizar continuidade mediante balizas. O movemento de area baixo os pasos é moi importante principalmente nas zonas en pendente (fotos D, E, F). Débese facer todo o posible para que os usuarios camiñen sempre polo mesmo sendeiro, evitando múltiples trazas que danarían a duna e a poboación de *caramiñas.*	Posible zona para paso do sendeiro evitando a poboación de *caramiñas*.  Contención da area mediante a implantación de *socalcos* a modo de escalóns.  -5 ud. balizas madeira.
238_ CDF	N43° 11.149' W9° 09.007'				Sinalizar continuidade. Deberase marcar a dirección a seguir cando se entra nas praias mediante a colocación de postes-frecha indicativos, salvo que as balizas/sinais sexan visibles dunha punta a outra do areal e permitan aos usuarios identificar perfectamente o sendeiro.	-3 uds baliza madeira (estimación). -2 uds poste-frecha simple.


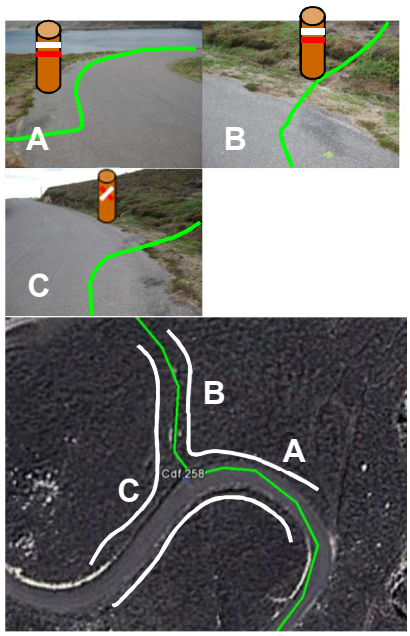
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
239_ CDF	N43° 11.079' W9° 09.111'			Ver WPT anterior.	Ver WPT anterior.	Ver WPT anterior.
240_ CDF	N43° 11.045' W9° 09.197'			Ver WPT 238_CDF	Ver WPT 238_CDF	Ver WPT 238_CDF
241_ CDF	N43° 10.998' W9° 09.371'				Praia do Trece. Marcar continuidade e dirección do sendeiro nos extremos do areal. Colocar postes-frecha en ambos. 	Nota: a sinalización deberá ser a mínima necesaria para evitar impacto na paisaxe pero que permita distinguir perfectamente a traza e así evitar que os usuarios creen diversos trazados. -2 ud. postes-frecha.
242_ CDF	N43° 10.990' W9° 10.020'				Desbroce estacional con periodicidade semestral (mai – out) Sinalizar cruzamento mediante balizas xa que non se atoparon soportes axeitados para marcar.	-3 ud balizas madeira.
243_ CDF	N43° 11.007' W9° 10.053'			Ver WPT anterior.		

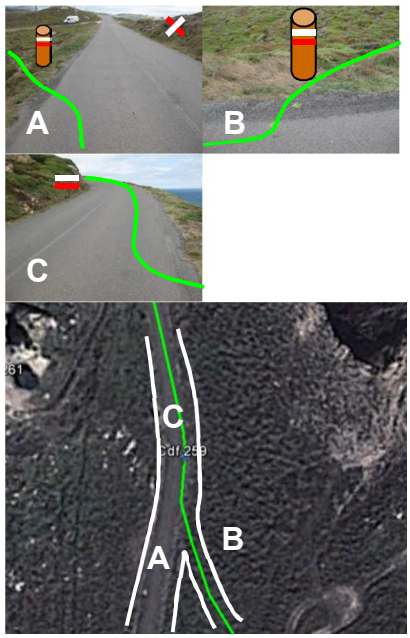
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
244_ CDF	N43° 11.129' W9° 10.180'				Sinalizar cruzamentos. Sobre soportes existentes. Colocar panel interpretativo punto de interese (opcional)	Cemiterio dos Ingleses. -1 ud. panel interpretativo.
245_ CDF	N43° 11.168' W9° 10.207'			Ver WPT anterior.		
246_ CDF	N43° 11.227' W9° 10.325'				Sinalizar cruzamentos. Sobre soportes existentes e/ou balizas.	-1 ud baliza madeira (estimación).

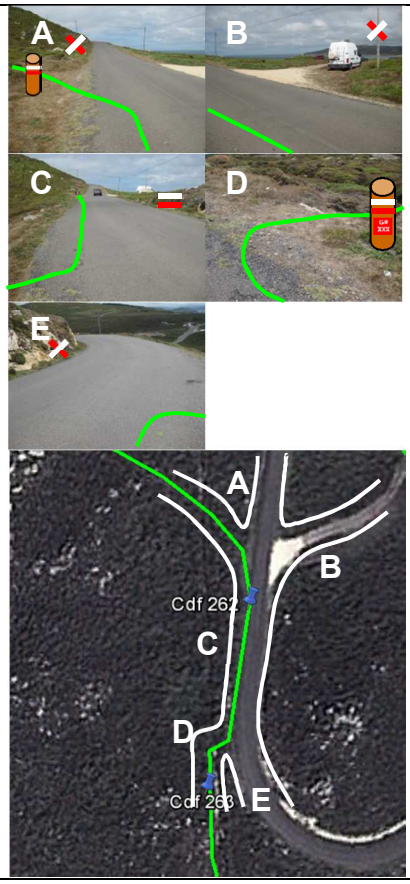
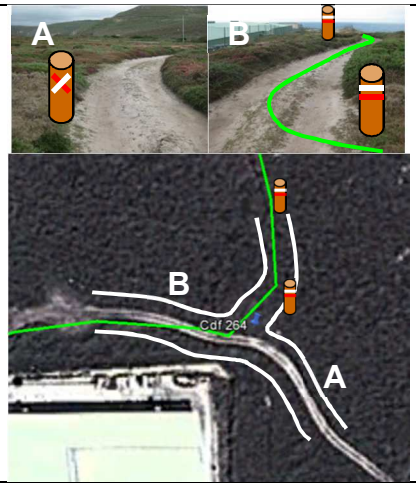
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
247_ CDF	N43° 11.070' W9° 10.407'				Sinalizar cruzamento. Onde proceda, sinalizar conxuntamente GR + PR-G	Coincidencia GR con PR-G. PR-G 158 Ruta Costa da Morte. No momento da redacción deste EDS o sendeiro indicado atópase homologado pola FGM.
-	-	-	-		Entre WPT 247_CDF e 248_CDF deberase sinalizar continuidade cada 150 – 200 metros. Distancia deste treito: 2.200 metros.	Coincidencia GR con PR-G. Ver *ANEXO 1: Criterios para a correcta ubicación e pintado de sinais GR.*
248_ CDF	N43° 10.055' W9° 10.746'				Sinalizar cruzamento. Soportes existentes e/ou balizas. Aproveitar poste-frecha existente de sendeiro PR-G para colocar indicacións de GR.	Fin coincidencia GR + PR-G. -3 uds baliza madeira (estimación).
249_ CDF	N43° 10.023' W9° 10.780'			Ver WPT anterior.		

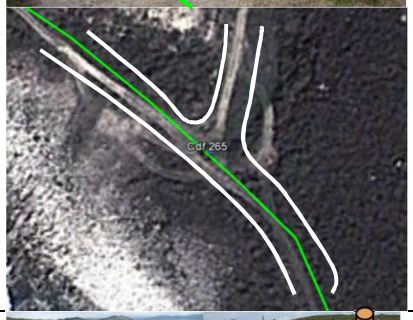
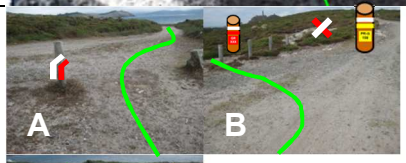
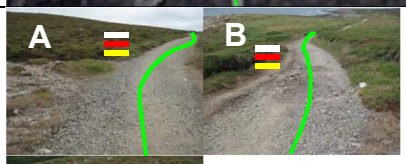
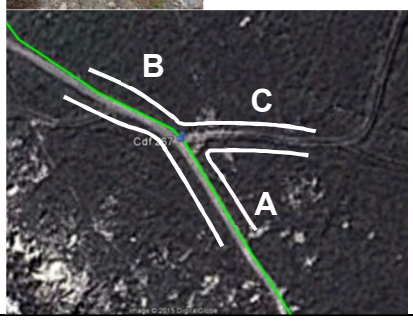
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
250_ CDF	N43° 09.583' W9° 11.309'				Fonte sen auga. Solicitar a recuperación do manantial para habilitar este punto de acopio de auga. Sinalizar fonte.	Ver ubicación en ortofoto de WPT 251_CDF.
251_ CDf	N43° 09.557' W9° 11.308'				Sinalizar cruzamento. Colocar poste-frecha con indicación de distancias a: a) Cemiterio dos Ingleses (4,2 km); Praia do Trece (12 km) b) Faro Vilán (2 km); Camariñas (10 km)	Coincidencia GR con PR-G 158 Ruta Costa da Morte. -1 ud. poste-frecha dobre.
252_ CDF	N43° 09.380' W9° 11.563'				Sinalizar cruzamentos. Sobre soportes existentes e/ou balizas. Sinais combinados GR + PR-G. Sustituir “X” de PR-G pola de GR. Debe quedar claro por onde discurren ambos sendeiros.	Coincidencia GR con PR-G. -3 ud. balizas de maderia.

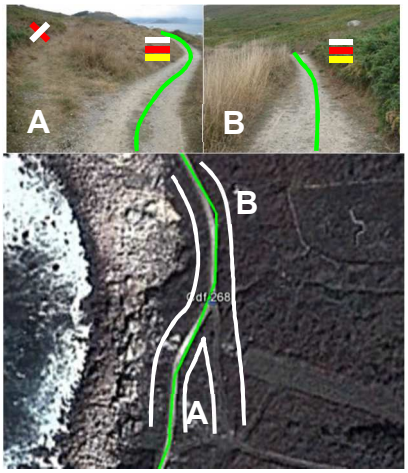
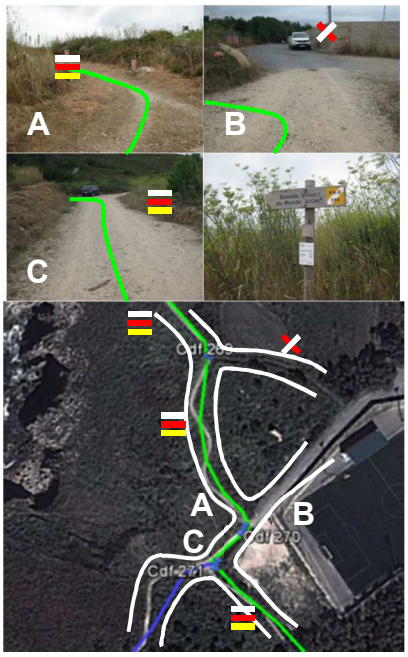
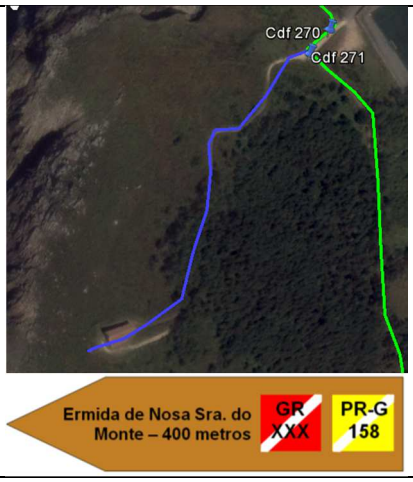
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
253_ CDF	N43° 09.331' W9° 11.632'			Ver WPT anterior.	Ver WPT anterior.	Ver WPT anterior.
254_ CDF	N43° 09.158' W9° 11.917'				Sinalizar cruzamento.	Coincidencia GR con PR-G.
255_ CDF	N43° 09.267' W9° 12.462'				Sinalizar cruzamento.	Fin de coincidencia GR + PR-G -2 uds balizas madeira.
256_ CDF	N43° 09.310' W9° 12.521'			Ver WPT anterior.	Zona amplia na que é preciso indicar a continuidade do sendeiro.	Ver WPT anterior.
257_ CDF	N43° 09.352' W9° 12.581'				Sinalizar cruzamento. Sobre soportes existentes.	

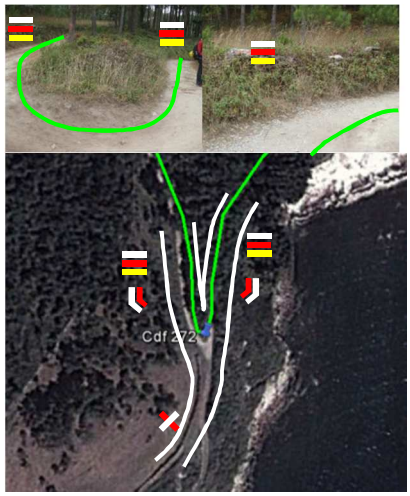
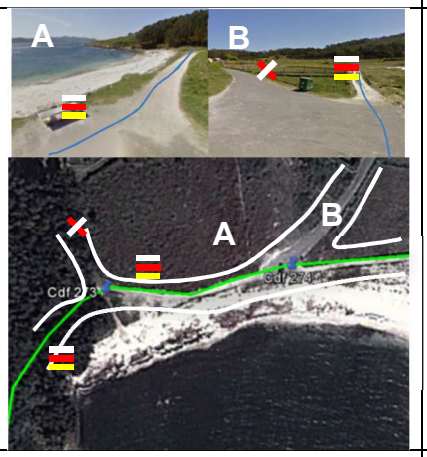
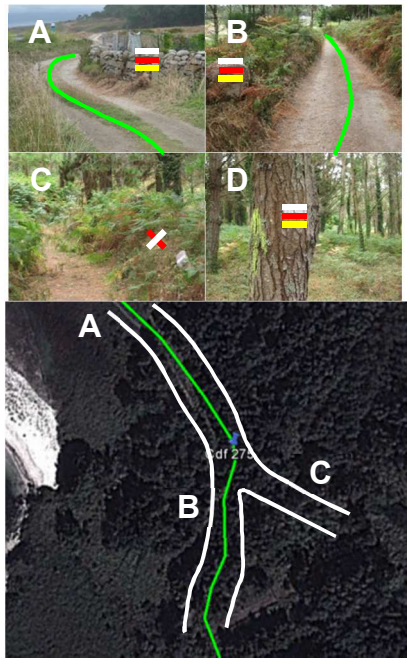
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
						
258_ CDF	N43° 09.439' W9° 12.555'				Sinalizar cruzamento. Soportes existentes e balizas.	-3 ud baliza madeira.
-	-	-	-		Entre WPT 258_CDF e 259_CDF é necesario realizar desbroce periódico (min. Semestral)	-Desbroce: 200 metros

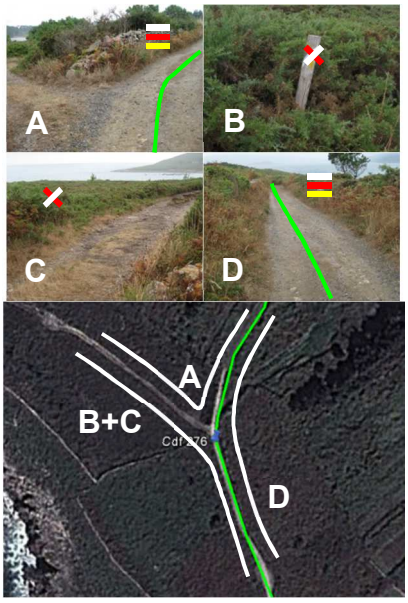
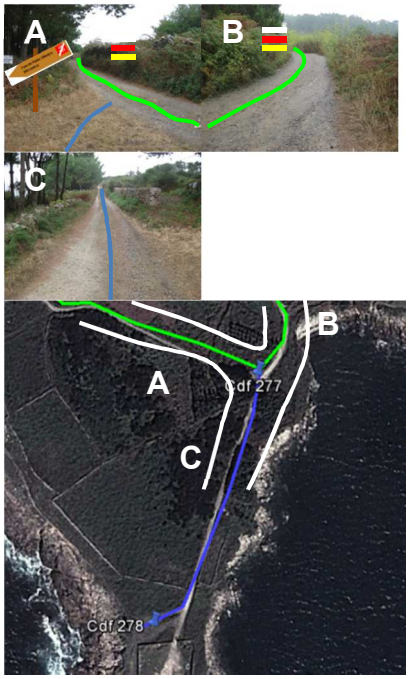
WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
259_ CDF	N43° 09.516' W9° 12.597'				Sinalizar cruzamento. Balizas e rochas.	-1 ud baliza madeira.
260_ CDF	N43° 09.581' W9° 12.653'				Faro Vilán. Sinalizar continuidade. Colocar panel interpretativo. Ubicación orientativa (foto C)	Solicitar autorización para ubicación de panel interpretativo con datos do Faro Vilán. -1 ud. panel interpretativo.
261_ CDF	N43° 09.531' W9° 12.646'				Faro Vello. Sinalizar continuidade.	

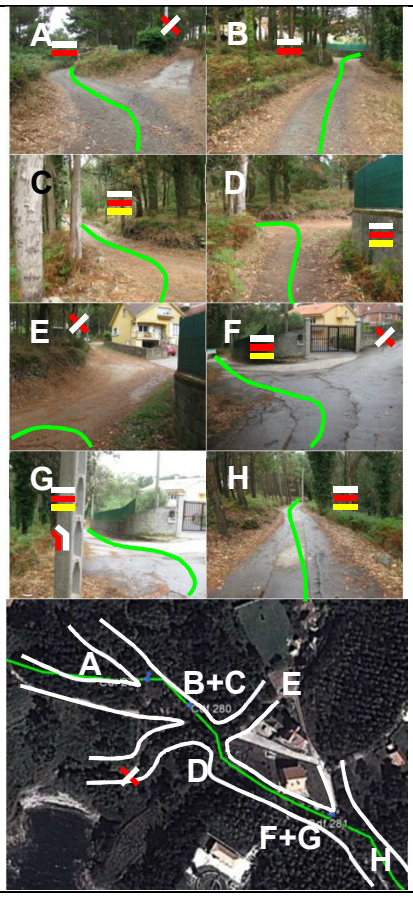

WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
262_ CDF	N43° 09.457' W9° 12.613'				Sinalizar cruzamentos. Sobre soportes existentes (rochas, postes eléctircos,...) e/ou balizas.	-2 uds balizas madeira.
263_ CDF	N43° 09.427' W9° 12.622'			Ver WPT anterior.		
-	-	-	-		Planificar desbroce estacional entre WPT 261_CDF e 264_CDF por existencia de toxeiras que poderían ocultar a traza do sendeiro.	-Desbroce: 400 metros.
264_ CDF	N43° 09.379' W9° 12.618'				Sinzalizar cruzamento. Balizas xa que non hai soportes naturais na zona.	-5 uds balizas madeira.

WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
265_ CDF	N43° 09.031' W9° 12.739'			 	Sinalizar cruzamento. Balizas.	-3 uds balizas madeira.
266_ CDF	N43° 08.965' W9° 12.688'			  	Sinalizar cruzamento. Marcas combinadas GR + PR-G. Colocar balizas indicativas de cada sendeiro coa súa correspondente matrícula.	Coincidencia GR con PR-G. -3 uds balizas madeira.
267_ CDF	N43° 08.735' W9° 12.424'			  	Sinalizar cruzamento. Sobre soportes existentes. Conxuntamente con PR-G. Cambiar sinal "X"	Coincidencia GR con PR-G.

WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
268_ CDF	N43° 08.366' W9° 12.180'				Idem WPT anterior.	Coincidencia GR con PR-G.
269_ CDF	N43° 08.071' W9° 12.120'				Sinalizar cruzamentos. Sobre soportes existentes e muros.	Coincidencia GR con PR-G.
270_ CDF	N43° 08.019' W9° 12.106'			Ver WPT anterior.	Ver WPT anterior.	Ver WPT anterior.
271_ CDF	N43° 08.008' W9° 12.117'				Sinalizar o cruzamento. Neste punto o sendeiro que discurre ata a ermida ten que ser considerado como derivación.	-1 ud poste frecha simple. Proposta: Como xa existe unha derivación dun sendeiro PR-G que está perfectamente sinalizado, propoño evitar incluir este tramo no GR para minimizar os recursos.

WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
272_ CDF	N43° 07.853' W9° 12.055'				Sinalizar cruzamento. Sobre soportes existentes.	Coincidencia GR con PR-G.
273_ CDF	N43° 07.905' W9° 12.017'				Sinalizar cruzamentos. Sobre soportes existentes.	Coincidencia GR con PR-G.
274_ CDF	N43° 07.912' W9° 11.950'			Ver WPT anterior.	Ver WPT anterior.	Ver WPT anterior.
275_ CDF	N43° 07.882' W9° 11.711'				Sinalizar cruzamento. Sobre soportes existentes (árbores, muros, etc.) Sustituir sinais PR-G (foto D)	Coincidencia GR con PR-G.

WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
276_ CDF	N43° 07.648' W9° 11.701'				Sinalizar cruzamento. Sobre soportes existentes. Cambiar “X” (foto B).	Coincidencia GR con PR-G.
277_ CDF	N43° 07.480' W9° 11.508'				Sinalizar cruzamento. Sobre soportes existentes. Derivación a Punta Villoeira (200 metros). Colocar poste-frecha indicando o camiño ao faro. 	-1 ud poste-frecha simple.
278_ CDF	N43° 07.396' W9° 11.555'				Faro de Punta Villoeira. Instalar panel interpretativo sobre este faro.	-1 ud panel interpretativo.

WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
279_ CDF	N43° 07.553' W9° 11.372'				Sinalizar cruzamentos. Sobre soportes existentes (muros, árbores,...) Sinais GR + PR-G	Coincidencia GR con PR-G.
280_ CDF	N43° 07.544' W9° 11.352'			Ver WPT anterior.	Ver WPT anterior.	Coincidencia GR con PR-G.
281_ CDF	N43° 07.508' W9° 11.288'			Ver WPT 279_CDF.	Ver WPT 279_CDF.	Coincidencia GR con PR-G.
282_ CDF	N43° 07.445' W9° 11.140'				Sinalizar continuidade. A partires de WPT 283_CDF as marcas serán só de GR. Non marcar o GR rodeando o Castelo do Soberano.	Coincidencia GR con PR-G.
283_ CDF	N43° 07.453' W9° 11.068'			Ver WPT anterior.	Ver WPT anterior.	Fin coincidencia GR + PR-G

WPT	Coordenadas	Km etapa	Km totais	Foto / Croquis	Actuación	Observacións
284_ CDF	N43° 07.755' W9° 11.050'				Colocar panel inicio/fin de 5ª e 6ª etapa. Ubicación proposta.	Fin 5ª etapa.